



 **AVCILAR**
MAKİNE SANAYİ lift
GÜCÜNÜZE GÜÇ KATAR

HAKKIMIZDA

AVCILAR LİFT Makina Sanayi Ticaret, 25 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar.

Kurulduğu günden itibaren Hidrolik Kaldırma Taşıma Ekipmanları konusunda üretim yapan, uzman kadroya sahip olan firmamız;

Personel Yükseltici Platform, Araç Platformları, Hidrolik Yük Kaldırma Makineleri, Engelli Platformları, Yükleme Rampaları, İstifleme Makineleri ve Özel İmalat Yük Platformları üretmektedir.

*Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede **Kaldırma Taşıma Ekipmanları** sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.*

*Firmanın değişmez prensipleri daima **kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat** olmuştur.*

*“Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışan **AVCILAR LİFT**, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.*

Saygılarımla...

Süleyman AVCILAR
Genel Müdür

ENGELLİ PLATFORMLARI (ANG Serisi)

STANDART ÖZELLİKLER

- Yüksek koruyucu krom korkuluk
- Kaydırmaz platform zemini
- Platform altında körük
- Platform üzerinde kontrol butonları
- Acil durumda ve elektrik kesintilerinde manuel iniş



MODEL	ANG10	ANG30	ANG40	ANG60
Kapasite	350 kg	350 kg	300 kg	400 kg
Kaldırma Hızı	0,07	0,07	0,07	0,09
Maximum Durak	2	2	2	2
Maximum Yükseklik	550 mm	850 mm	1700 mm	2000 mm
Platform Ölçüleri	1260x800 mm	1260x900 mm	1260x900 mm	1700x800 mm
Çukur Derinliği	220 mm	240 mm	325 mm	360 mm
Enerji Kaynağı	220 V	220 V	220 V	220 V
Kumanda Sistemi	Butonlu	Butonlu	Butonlu	Butonlu
Motor	0,6 kw	0,6 kw	0,6 kw	0,6 kw

*Avcılar Lift değişliklik yapma hakkını saklı tutar.



ARAÇ PLATFORU (ALA Serisi)

STANDART ÖZELLİKLER



- Güçlü çelik konstrüksiyon
- Zemine veya çukura montaj için uygun
- Alüminyum emniyet çerçevesi
- 24 V kumanda sistemi ile butonlu kumanda
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli hidrolik silindirler
- Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
- Makaslar arasında emniyet mesafesi
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi



SABİT YÜK PLATFORMLARI (AYP Serisi)

STANDART ÖZELLİKLER

- Güçlü çelik konstrüksiyon
- Zemine veya çukura montaj için uygun
- Alüminyum emniyet çerçevesi
- 24 V kumanda sistemi ile butonlu kumanda
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli hidrolik silindirler
- Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
- Makaslar arasında emniyet mesafesi
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi



KAPASİTE	KAPALI YÜKSEKLİK	STROK	MAXİMUM YÜKSEKLİK	TABLO EBATLARI	KALDIRMA SÜRESİ	MOTOR	AĞIRLIK	MODEL
kg	mm	mm	mm	mm	sn	kw	kg	
500	420	1450	1870	1200x750	21	1,5	375	AYP 02
500	385	1100	1485	900x600	19	0,75	225	AYP 03
1000	420	1600	2020	1400x1000	24	2,2	450	AYP 04
1000	480	2900	3380	2500x1500	45	3	1000	AYP 05
2000	420	1600	2020	1400x1000	24	3	550	AYP 06
2000	440	2300	2740	2000x1200	36	3	1000	AYP 07
2000	480	3500	3980	3000x2000	52	3	1500	AYP 08
3000	420	1600	2020	1400x1000	24	4	1000	AYP 09
3000	480	2900	3380	2500x1500	45	4	1650	AYP 10
4000	440	2300	2740	2000x1200	36	4	1400	AYP 11
4000	440	2000	2440	1800x1200	30	4	1200	AYP 12
2000	560	4300	4860	2000x1200	80	3	1250	AYP 13

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Hidrolik Ünite Platform Dışında 4 metre hortum ile bağlıdır.



YÜKLEME RAMPALARI (ALR Serisi)

GENEL ÖZELLİKLER

- Yükleme rampaları genel olarak;
-Hava alanlarında,
-Depolarda,
-Hipermarketlerde ve
-Lojistik yapılarda yükleme esnasında kullanılmaktadır.
- Yükleme rampası yükleme alanlarında forklift ve transpalet gibi yükleme araçlarının, yüklenen aracın kasasına geçişini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
- Menteşeli rampalar; beton içine gömülerek kullanılmadığı işletme içinde hiçbir yer kaplamayan rampalardır.

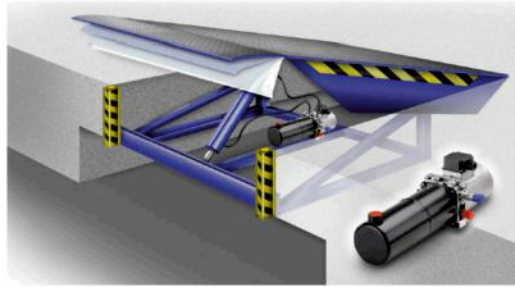

STANDART ÖZELLİKLER

- 380 V AC Kontrol Ünitesi
- Hidrolik kaldırma mekanizması
- Kaymayı engelleyen üst platform
- Standart en : 2040 mm
- Standart boy : 2500 mm
- Maksimum 6-10 Ton kapasiteli



MAKASLI PLATFORM

(ASB-M Serisi)

STANDART ÖZELLİKLER

- Güçlü çelik konstrüksiyon
- Zemine veya çukura montaj için uygun
- Alüminyum emniyet çerçevesi
- 24 V kumanda sistemi ile butonlu kumanda
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli hidrolik silindirler
- Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
- Makaslar arasında emniyet mesafesi
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi



KAPASİTE	KAPALI YÜKSEKLİK	STROK	MAXIMUM YÜKSEKLİK	TABLO EBATLARI	KALDIRMA SÜRESİ	MOTOR	AĞIRLIK	MODEL
kg	mm	mm	mm	mm	sn	kw	kg	
500	420	1450	1870	1200x750	21	1,5	375	ASB-M02
500	385	1100	1485	900x600	19	0,75	225	ASB-M03
1000	420	1600	2020	1400x1000	24	2,2	450	ASB-M4
1000	480	2900	3380	2500x1500	45	3	1000	ASB-M05
2000	420	1600	2020	1400x1000	24	3	550	ASB-M06
2000	440	2300	2740	2000x1200	36	3	1000	ASB-M07
2000	480	3500	3980	3000x2000	52	3	1500	ASB-M08
3000	420	1600	2020	1400x1000	24	4	1000	ASB-M09
3000	480	2900	3380	2500x1500	45	4	1650	ASB-M10
4000	440	2300	2740	2000x1200	36	4	1400	ASB-M11
4000	440	2000	2440	1800x1200	30	4	1200	ASB-M12
2000	560	4300	4860	2000x1200	80	3	1250	ASB-M13

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hidrolik Ünite Platform Dışında 4 metre hortum ile bağlıdır.



YÜK ASANSÖRLERİ (ALY Serisi)

MODEL	ALY 01	ALY 02	ALY 03	ALY 04
Maximum Seyir	9000 mm	9000 mm	9000 mm	9000 mm
Kapasite	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Minimum Platform Ebatları	800x800 mm	800x800 mm	800x800 mm	800x800 mm
Maximum Platform Ebatları	2000x1500 mm	2000x1500 mm	2000x1500 mm	2000x1500 mm
Motor	1,5 kw 380 V AC	1,5 kw 380 V AC	2,2 kw 380 V AC	2,2 kw 380 V AC
Hız	0,15 m / min	0,15 m / min	0,15 m / min	0,15 m / min

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART ÖZELLİKLER

- Yük kaldırma makinesi katlar arasında malzeme taşınması için tasarlanmıştır.
- Hidrolik olarak çalışmaktadır
- Bu sayede sessiz ve hassas çalışma sağlanır



PERSONEL PLATFORMLARI (CX Serisi)

MODEL	CX 60	CX 70	CX 80	CX 100	CX 110	CX 135	CX 155
Çalışma Yüksekliği	6,5 m	7,5 m	9,0 m	10,0 m	12,0 m	14,0 m	17,0 m
Kalkık Platform Yüksekliği	4,5 m	5,5 m	7,0 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m	15,0 m
İnik Platform Yükselliği	1,2 m	1,3 m	1,4 m	1,5 m	1,5 m	1,6 m	1,9 m
Tablo Ebatları	1,80x0,9 m	1,80x0,9 m	1,80x0,9 m	2,40x1 m	2,40x1 m	2,50x1,20 m	3,40x1,50 m
Kapasite	350 kg	350 kg	350 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Kaldırma - İndirme Süresi	40/50 sn	40/50 sn	40/50 sn	60/70 sn	60/70 sn	95/105 sn	130/145 sn
Motor	2,2/380 AC	2,2/380 AC	2,2/380 AC	2,2/380 AC	2,2/380 AC	3,0/380 AC	4,0/380 AC
Kumanda Sistemi	Butonlu	Butonlu	Butonlu	Butonlu	Butonlu	Butonlu	Butonlu
Kaldırma Sistemi	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
Yürüme Sistemi	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Toplam Ağırlık	750 kg	850 kg	1100 kg	1300 kg	1650 kg	1900 kg	4100 kg
Korkuluk	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Ek Platform	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STANDART ÖZELLİKLER

- 380V AC çalışma gerilimi
- Yük dağılımına göre tasarlanmış ve imal edilmiş çelik konstrüksiyon
- Hortum patlamasında platformun serbest düşmesini önleyen hortum patlama valfi
- Acil durumda veya elektrik kesintisinde acil iniş sistemi
- Makaslar içerisinde emniyetle taşınan kumanda kablosu
- Hareketli aksamalarda yağlama gerektirmeyen çelik burçlar
- Akherman direksiyon sistemiyle artırılmış manevra kabiliyeti
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Platform ve yerden kumanda imkanı
- Ayarlanabilir 4 adet yan dayama
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- 4 adet 400x75 iz bırakmayan kauçuk dolgu teker
- Platformda 220 V priz
- Platform zemini baklava desenli sac
- Acil stop butonu
- 1 m uzunluğunda ek platform
- İnişte uyarı alarmı

MODEL	CX 30	CX 45	CX 55
Çalışma Yüksekliği	4,0 m	4,8 m	5,5 m
Kalkık Platform Yüksekliği	2,0 m	2,8 m	3,5 m
İnik Platform Yükselliği	0,7 m	0,8 m	0,9 m
Tablo Ebatları	1,06x0,58 m	1,06x0,58 m	1,06x0,58 m
Kapasite	250 kg	250 kg	250 kg
Kaldırma - İndirme Süresi	15/17 sn	17/19 sn	19/21 sn
Motor	0,8/12 DC	0,8/12 DC	0,8/12 DC
Kumanda Sistemi	Butonlu	Butonlu	Butonlu
Kaldırma Sistemi	Akü	Akü	Akü
Yürüme Sistemi	Manuel	Manuel	Manuel
Toplam Ağırlık	400 kg	450 kg	480 kg
Korkuluk	1,1 m	1,1 m	1,1 m


*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Personel Platformu

Açık Yükseklik: 21 m

Scissor Lift

Height: 21 m

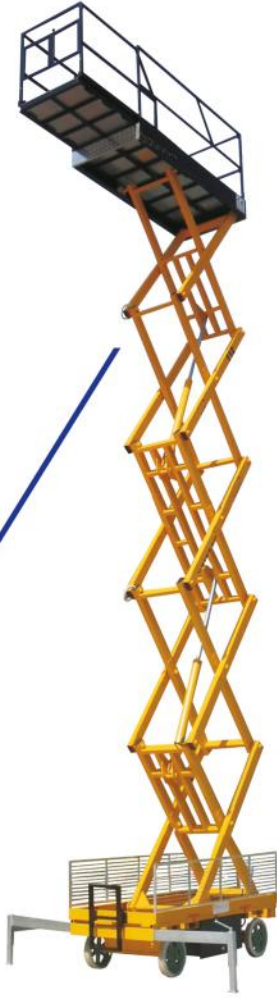**Mini Makaslı Personel Platformu**

Açık Yükseklik: 5 m

Mini Scissor Lifts

Height: 5 m

**Kendinden Yürüyüslü Personel Platformu**

Açık Yükseklik: 21 m

Self Propelled Scissor Lift

Height: 21 m

**Römorklu Personel Platformu**

Açık Yükseklik: 16 m

Trailer Scissor Lift

Height: 16 m

Arazi Tipi Makaslı Platformlar

Açık Yükseklik: 21 m

Rough Terrain

Height: 21 m




Tandem Makaslı Platform

Kapasite: 100 Kg-100 Ton

Tandem Lift Tables

Capacity: 100 Kg-100 Tons

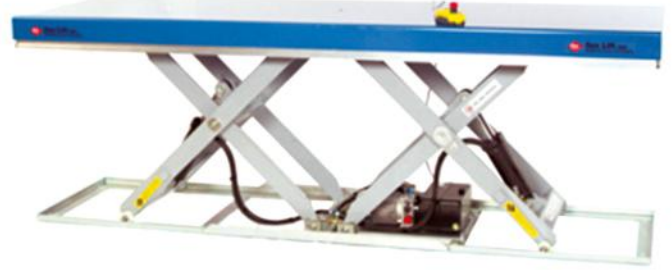

Çok Makaslı Platform

Kapasite:
100 Kg-50 Ton

High Lift Tables

Capacity:
100 Kg-50 Tons



Makaslı Yükleme Platformları

Kaldırma Kapasite: 2-50 Ton

Loading Dock Tables

Capacity: 2-50 Tons



Hareketli Platform

Kapasite: 100 Kg-4 Ton

Mobile Lift Tables

Capacity: 100 Kg-4 Tons



U Tipi Platform

Kapasite: 100 Kg-2 Ton

U Type Low Profile

Lift Table
Capacity:
100 Kg-2 Tons



GARAJ VİNÇLERİ (AHG Serisi)



MODEL	AHG 001	AHG 003	AHG 006	AHG 007
Kapasite	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Vinç Yüksekliği	1450 mm	1620 mm	1900 mm	2000 mm
Maximum Kanca Yüksekliği	2400 mm	2800 mm	2800 mm	3000 mm
Vinç Uzunluğu	1400 mm	1650 mm	1700 mm	1900 mm
Arka Genişlik	370 mm	420 mm	400 mm	450 mm
Vinç Genişliği	1140 mm	1160 mm	1000 mm	1150 mm
İç genişlik	1030 mm	1040 mm	900 mm	1000 mm
Tekerlek Çapı	100 mm	100 mm	145 mm	150 mm
Net Ağırlığı	70kg	90 kg	160 kg	185 kg

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İSTİF MAKİNELERİ (AHI Serisi)



MODEL	AHI 01	AHI 02	AHI 03	AHI 04
Kapasite	500 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg
Yük Merkezi	400 mm	600 mm	600 mm	500 mm
Maximum Çatal Yüksekliği	1200 mm	1600 mm	2500 mm	3000 mm
Minimum Çatal Yüksekliği	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Sabit Çatal Genişliği	550 mm	600 mm	580 mm	580 mm
Çatal Uzunluğu	800 mm	1060 mm	1100 mm	1070 mm
Makina Boyu	1640 mm	1670 mm	1646 mm	1646 mm
Makina Yüksekliği	1490 mm	1850 mm	2050 mm	2090 mm
Makina Genişliği	740 mm	860 mm	1000 mm	1000 mm
Net Ağırlığı	230 kg	320 kg	350 kg	700 kg

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TRANSPALETLER

(AMT Serisi)



MODEL	AMT 10
Kapasite	1000 kg
Maximum Çatal Yüksekliği	810 mm
Minimum Çatal Yüksekliği	85 mm
Yön Tekerleği	180x50 mm
Yük Tekerleği	75x50 mm
Çatal Genişliği	550 mm
Çatal Boyu	1220 mm

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MODEL	ATP 10
Kapasite	2000 kg
Maximum Çatal Yüksekliği	200 mm
Minimum Çatal Yüksekliği	85 mm
Yön Tekerleği	200x50 mm
Yük Tekerleği	80x70 mm
Çatal Genişliği	520 mm
Çatal Boyu	1150 mm

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(ATP Serisi)



MODEL	ATP 11
Kapasite	3000 kg
Maximum Çatal Yüksekliği	200 mm
Minimum Çatal Yüksekliği	85 mm
Yön Tekerleği	200x50 mm
Yük Tekerleği	80x70 mm
Çatal Genişliği	520 mm
Çatal Boyu	1150 mm

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MODEL	ATP 05	ATP 10	ATP 15
Kapasite	1000 kg	1500 kg	2500 kg
Bobin Çapı	75x1200 mm	500x800 mm	800x1400 mm
Yük Tekerleği	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Yön Tekerleği	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Çatal Genişliği	965 mm	860 mm	1030 mm
Çatal Boyu	1150 mm	1350 mm	1350 mm

*Avcılar Lift değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



ÖZEL TRANSPALETLER (AMT Serisi)

Kısa-Uzun Transpalet

Max Uzunluk: 3 m

Short-Long Pallet Truck

Length: 3 m




Dar-Geniş Transpalet

Max Genişlik: 1500 mm

Narrow-Wide Pallet Truck

Width: 1500 mm

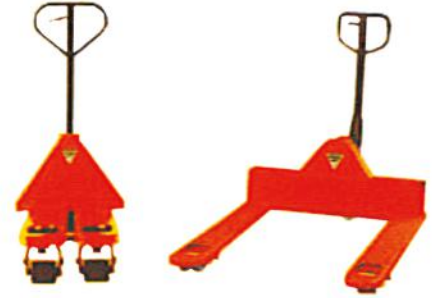

Levent Taşıma

Kaldırma Kapasite: 2000-4000 Kg

Roll Pallet Truck

Capacity: 2000-4000 Kg



Tartılı Transpalet

Kaldırma Kapasite:
2000 Kg

Pallet Truck With Scale

Capacity: 2000 Kg



Akülü Transpalet

Kaldırma Kapasitesi:
2000 Kg

Powered Pallet Truck

Capacity: 2000 Kg



Paslanmaz Transpalet

Kaldırma Kapasite: 2000-5000 Kg

Stainless Pallet Truck

Capacity: 2000-5000 Kg



Manuel Dock Çekici

Kapasite: 2000 Kg

Manual Dock Truck

Capacity : 2000 Kg



Raf Yerleştirme Makinesi

Çalışma Yüksekliği: 3.5-4.5 m

Order Picker

Working Height: 3.5-4.5 m



Çekilebilir Teleskopik Platform

Çalışma Yüksekliği: 10-21 m

Trailer Telescopic Boom

Working Height: 10-21 m

**Çekilebilir Eklemlü Platform**

Çalışma Yüksekliği: 10-17 m

Trailer Articulated Boom

Working Height: 10-17 m

**Motorsiklet Platformu**

Kapasite: 500 Kg-2 Ton

Motorcycle Lift

Capacity: 500 Kg-2 Tons

**Çift Direk Çalışma Platformu**

Çalışma Yüksekliği: 14 m

Double Mast Aerial Work Platform

Working Height: 14 m

**Tek Direk Çalışma Platformu**

Çalışma Yüksekliği: 12 m

Single Mast Aerial Work Platform

Working Height: 12 m

**Akülü Sera Kültür İşlem Arabası****Electric Pipe Rail Trolleys****Varil Çevirme Makinası**

Kaldırma Kapasite: 500 Kg

Tilting Barrel Stacker

Capacity: 500 Kg

**Bidon Taşıyıcı Drum Truck****Hidrolik Bidon Taşıyıcı**

Kaldırma Kapasite : 250 Kg

Hydraulic Drum Truck

Capacity : 250 Kg


**Katlanabilir Garaj Vinci**

Kapasite: 500-1500 Kg

Foldable Shop Crane

Capacity: 500-1500 Kg

**Römörk Trailer**

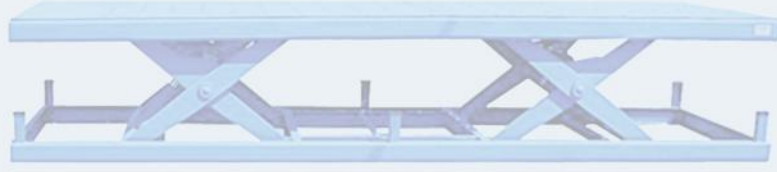

“gücünüze
güç
katar”



Atatürk Mh. 210 Sk. No 4
Turgutlu/MANİSA
Tel : 0236 312 31 70
Gsm: 0542 439 80 99
www.avcilarlift.com.tr
info@avcilarlift.com.tr